


Comfort Top Turn

gültig ab / valid from
11.09.2023


	Einheit measure	Comfort Top Turn
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3120
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3360
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3600
Auftrittstiefe tread depth	mm	200
Steigung rise	mm	185 - 240
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	800
Geländerhöhe railing height	mm	900
Stufenstärke Tread thickness	mm	35
Geländerstabdurchmesser railig rod diameter	mm	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40
Montagevarianten siehe nächste Seite / Assembling options see next page		

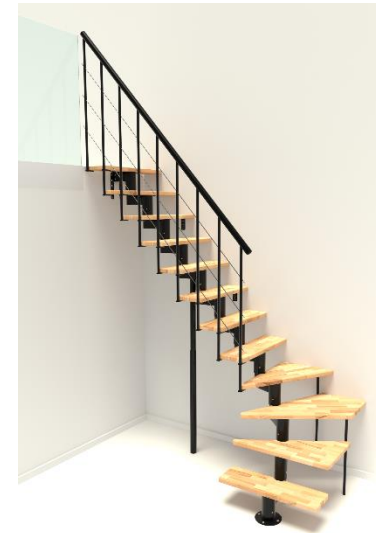

Stufen steps	Buche lackiert oder Buche zu Walnuss gebeizt solid beech, lacquered or solid beech walnut stained
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Mittelholm/Geländerstäbe central spar/railing rods	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß steel powdercoated in grey, black or white
Minimale Öffnungsgröße minimal opening size	Abhängig von Montagevariante depending on assembling option
Variante option	¼ gewandelt ¼ turned
Anzahl der Stufen Number of steps	12

Montagevarianten / Assembling options

rechtsgewendelt / right-turning

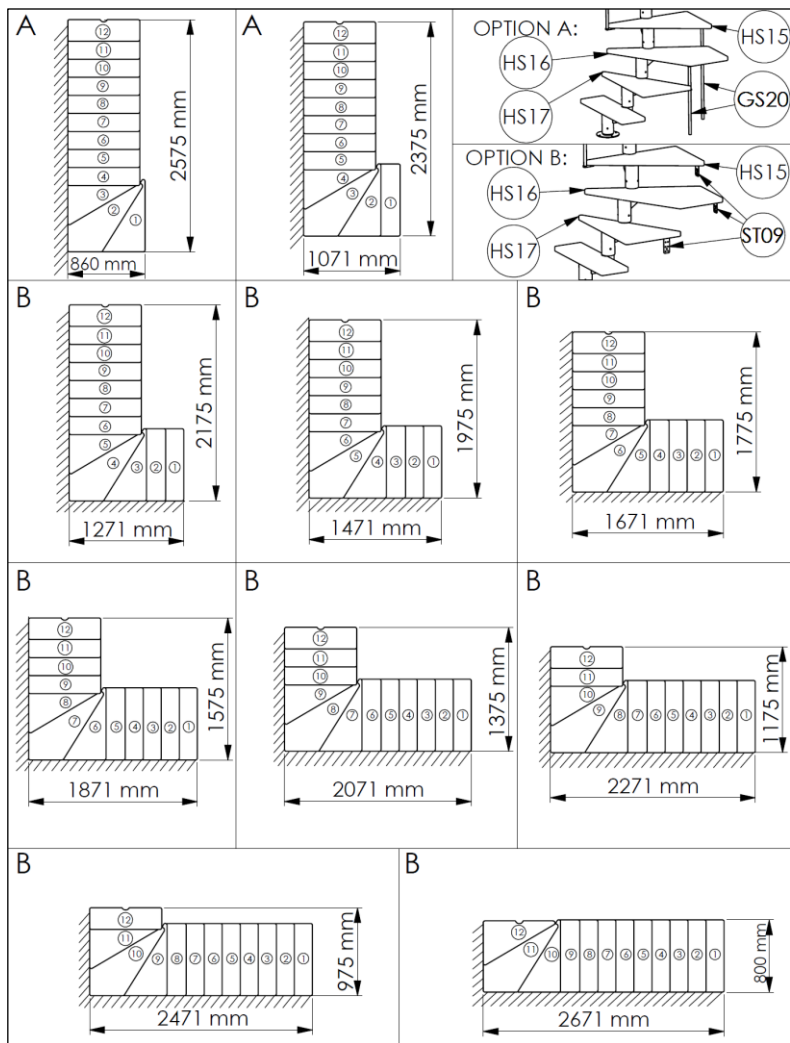

linksgewendelt / left-turning

